



リフターにて取付け 取外し




リフターのフォーク爪をホルダーに挿入します

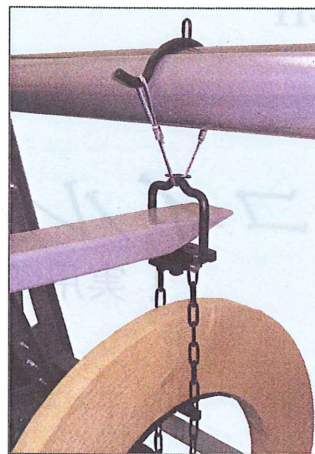


リフターにてコイル材を移動

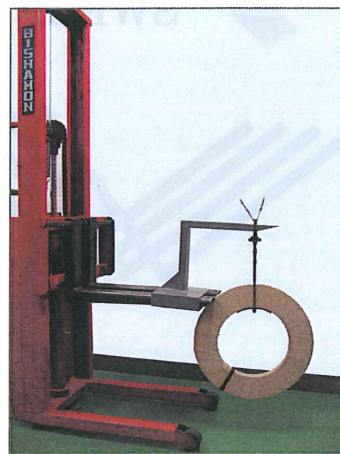

吊上げたままコイル材を回転できます

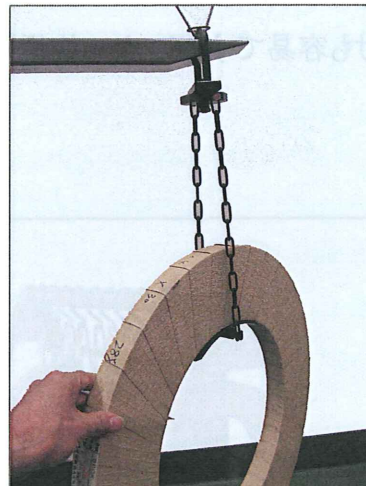


位置決め機構により垂直位置に固定された状態

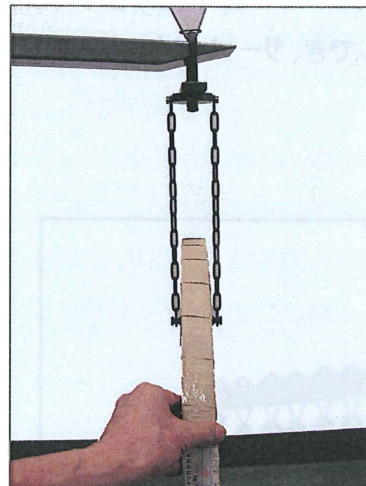

コイル材をリールスタンドへ移動します



直接コイル材をリールスタンドに取付け

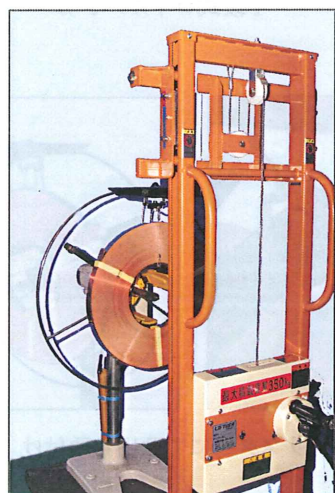

締付けバンドで簡単に結束できます




## 仕様


|             | コイル外径           | 吊下げ総重量          |
|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 段式コイルハンガー | Φ 7 0 0 MAX.    | 1.5 TON MAX.    |
| 2 段式コイルハンガー | 下段 Φ 7 0 0 MAX. | 下段 1.5 TON MAX. |
|             | 上段 Φ 4 0 0 MAX. | 上段 0.5 TON MAX. |

## 関連パーツ


ユニット A  
(広幅用)  
(幅 90mm まで)  
(耐荷重 100Kg)




ユニット B  
(狭幅用)  
(幅 40mm まで)  
(耐荷重 100Kg)



ユニット C  
(軽量用)  
(幅 40mm まで)  
(耐荷重 25kg)




ユニット D  
(保管用)  
(幅 65mm まで)  
(耐荷重 100Kg まで)




締付けバンド




防塵カバー



コイル移動用ハンドル



リフター用アーム



## 外観図

